

MINI-MANTIS II

Machine de découpe des profilés en H

Caractéristiques et avantages

- **Trois types de rail**
Rend la coupe des âmes et brides facile et efficace
- **Angle réglable du rail et de la barre de crémaillère**
Permet les coupes diagonales sur l'âme et la bride
- **Fonction de prééclage de la flamme**
Régler le préchauffage juste une fois; économise le temps et le gaz
- **Commande de direction saccadée à 4 voies**
Contrôle la coupe de la bride et de l'âme à l'aide d'un commutateur de sens
- **Option de barre de bride longue**
Pour la coupe de longues brides pouvant atteindre 700 mm
- **Légère et portable**
Le corps et les unités verticales pèsent 15 kg; facile à porter et à utiliser dans des espaces étroits




La **Mini-Mantis II** est une unité de coupe au gaz semi-automatique conçue pour la coupe rapide et précise de l'âme et de la bride de la poutre en H.

La construction de qualité de KOIKE s'associe à la durabilité et un fonctionnement sans heurt pour vous offrir une machine de coupe au gaz économique, efficace et compact pour l'acier de poutre en H.



Coupe semi-automatisée de poutres en H

Idéale pour divers types d'acier de poutre en H



La **Mini-Mantis II** fournit des coupes diagonales de haute précision qui sont nettes et vives. Deux moteurs entraînent le chalumeau pour effectuer la coupe de l'âme et de la bride. Inutile de tourner et de marquer la pièce.

Capacité de coupe suivant le bon angle

■ Coupe de l'âme (« A » sur le diagramme)

- 150 - 600 mm: rail 600-ST
- 150 - 900 mm: rail 900-ST
- 900 - 1500 mm: rail 1500-ST

■ Coupe de la bride (« B » sur le diagramme)

- 150 - 400 mm: Standard
- 150 - 700 mm: Avec barre à glissière optionnelle 1200L

Capacité de coupe diagonale

- 30 degrés au maximum pour effectuer la coupe de l'âme et de la bride.

Accessoires

Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Rail 600-ST	90234	Coupe efficace 600 mm, longueurs du rail 1 100 mm
Rail 900-ST	90235	Coupe efficace 900 mm, longueurs du rail 1400 mm
Rail 1500-ST	90136	Coupe efficace 1500 mm, longueurs du rail 2100 mm
Barre à glissière 1200L	32027	course verticale 700 mm pour la coupe de la bride
Transformateur CA 230 V - 110 V	90100	Pour les modèles 110 V

Type et spécifications

Spécifications


	Mini-Mantis II ST Set
Épaisseur de coupe	5 - 30 mm
Vitesse de coupe	100 - 700 mm
Angle de biseau	0 ~ 35°
Régulation de vitesse	Utilisation du cadran
Méthode de transmission	Âme : Rouleau à friction Bride : Crémaillère Pignon
Alimentation d'entrée	CA 110V
Dimension (y compris l'unité verticale)	L350 x I350 x H880 mm
Poids	15 kg

Types

Modèle	N° de stock
Mini-Mantis II ST 110V Set	90131

Contenu de la livraison

Contenu de la livraison
Corps de la machine
Unité verticale ST-400 avec unité de chalumeau
Câble d'alimentation
Ensemble d'outils standard
Manuel d'utilisation
Buses de coupe

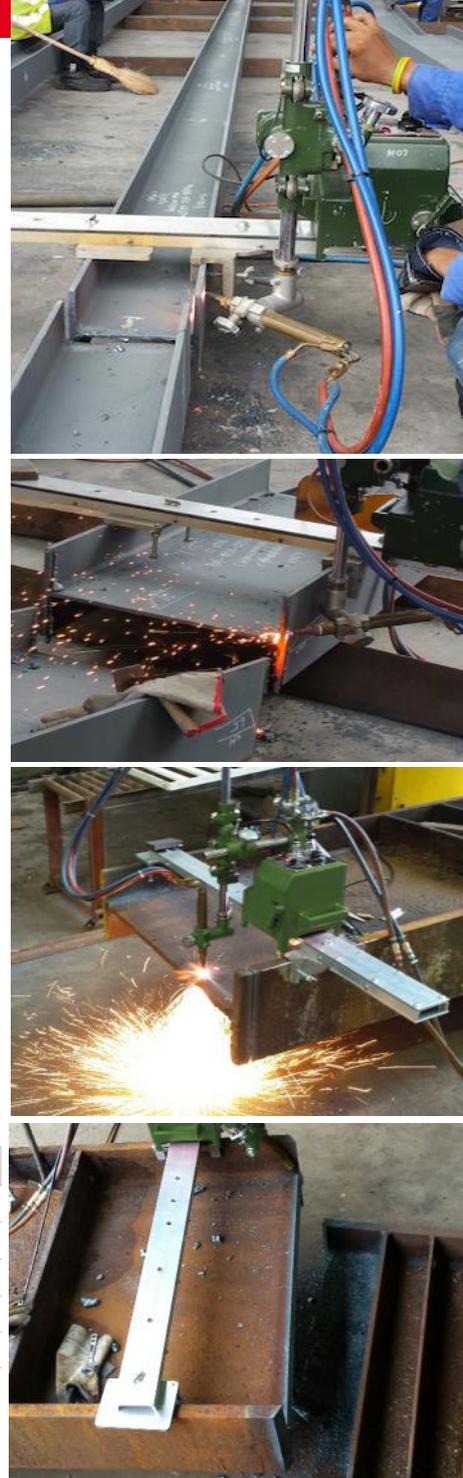



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com