

KHC-600D

Машинка для резки криволинейных отверстий в трубах

Особенности и преимущества

- **Автоматическая резка труб**
Автоматический рез отверстий с фаской и прямой рез в трубах.
- **Вращение газового коллектора без ограничений (бесконечное вращение)**
Свободная от скручиваний система газового подвода, исключая натяжение шлангов на горелке во время резки, обеспечивает качественный и чистый рез.
- **Ручной Н-рычаг**
Высота реза автоматически обеспечивается по тригонометрической функции Н-рычага; очень легко настраивается с помощью двух регуляторов
- **Вкл/Выкл муфты привода**
- **Резка отверстий на плоском листе**
Может использоваться для резки отверстий на плоском листе.

KHC-600D идеально подходит для резки высокоточных отверстий в трубах для соединения в Т-образные профили. Подходит для любых отверстий и соединений в перекрестия труб трубопровода, резервуаров высокого давления и теплообменников.

KHC-600D - это компактный дизайн, лёгкий вес и удобство в эксплуатации.

Дополнительно: резка отверстий и фасок на плоском листе, резка отверстий в резервуарах изнутри и снаружи.



Резка отверстий в трубах, Т-образный стык

Высокое качество резки с лёгким управлением


КНС-600D повышает качество и производительность резки на тавровых стыках труб. Рабочее расстояние режущего сопла автоматически поддерживается при резки, исключая касания соплом листа и легко настраивается с помощью двух регуляторов.

Магистральное подключение газов осуществляется при помощи вращающегося коллектора с муфтой скольжения, что защищает шланги от перегиба во время резки.


Аксессуары

ОПЦИИ

| Аксессуар | Артикул # | Описание |
|----------------------------------|-------------|---|
| Зажимное приспособление для труб | 90123 | Используется для диаметров от 250мм |
| Приспособление от свешивания | 90125 | Используется для резки отверстий вблизи конца трубы |
| Трансформатор AC230В – 42В | 222.002.207 | Для моделей 42В |
| Трансформатор AC230В – 110В | 90100 | Для моделей 110В |

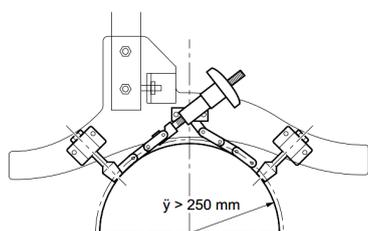

Зажимное приспособление для труб малых диаметров

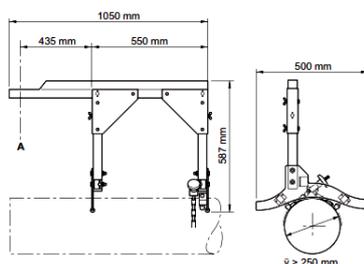

Приспособление от свешивания



Тип и спецификации

Спецификация

| | КНС-600D |
|---|------------------------------|
| Толщина резки | 5 - 50 мм |
| Скорость вращения горелки | 0.12 ~ 1.2 об/мин |
| Диаметр резки | Ø 80 ~ 600 мм |
| Ход резака вверх/вниз | 0 ~ 100 мм |
| Радиус вращения резака | R 40 ~ 300 мм |
| Угол фаски | 0 ~ 45° |
| Контроль скорости | Контролируется по циферблату |
| Соотношение отверстия к диаметру трубы: | 1:2 и больше |
| Входное питание | AC 115В / AC 42В |
| Размеры | Д1050 x Ш500 x В760 мм |
| Вес | 26 кг (вкл. поддержка) |

Типы

| Модель | Артикул # |
|---------------------|-----------|
| КНС-600D 42В Вольт | 90122 |
| КНС-600D 110В Вольт | 90121 |

Комплектация

| Комплект поставки |
|--------------------------------|
| Корпус машины, в т.ч поддержка |
| Режущие сопла № 0, 1, 2 |
| Кабель электропитания |
| Набор инструмента |
| Инструкция |



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com